

OPTIONS DE
LENTILLE FIXE
2,8/3,6
mm



NDA
COMPLIANT PRODUCTS

H.265
H.264/MJPEG

30fps

5MP

Résolution



Options d'objectif
fixe 2,8, 3,6 mm



WDR



Smart IR™



Classé IP67

5ANS

Garantie

Résumé

Ces caméras MEGApix® IP sont conformes à la loi NDAA et fournissent des images d'une grande clarté à une résolution de 5MP et en temps réel à 30fps. La caméra balle dispose d'options d'objectifs fixes de 2,8mm et 3,6mm dans un boîtier résistant aux chocs, Classé IP67 et IK10. L'intelligence ajoutée comprend le franchissement de ligne, l'intrusion dans le périmètre, la détection de sabotage vidéo et la classification des objets. Toutes les caméras MEGApix sont conformes à la norme ONVIF, ce qui garantit leur intégration réussie dans toutes les solutions de plate-forme ouverte du marché.

Fonctionnalités

- Capteur d'image 5MP 1/2,7" à 30fps en temps réel
- Objectif fixe de 2,8mm (DWC-MB95Wi28TW)
- Objectif fixe de 3,6mm (DWC-MB95Wi36TW)
- Large gamme dynamique étendue (WDR)
- Codecs multiples (H.265, H.264, MJPEG) avec double flux simultané
- Portée de 164 pieds Smart IR™
- Analyse vidéo de la classification des objets
- Analyse vidéo du franchissement de ligne
- Analyse vidéo des intrusions dans le périmètre
- Falsification de la vidéo avec analyse vidéo de détection de changement de scène
- Falsification de la vidéo avec détection du flou vidéo analyse vidéo
- Analyse vidéo de l'altération de la vidéo avec détection des couleurs anormales
- Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D
- Véritable jour/nuit avec filtre mécanique anti-IR
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Compensation du rétroéclairage (BLC)
- Compensation d'image pour conditions météorologiques extrêmes De-Fog™
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Entrée audio
- Emplacement pour carte Micro SD/SDHC/SDXC classe 10 (carte non incluse)
- Serveur web intégré
- PoE Classe 3 et DC12V
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- Conforme à la NDAA
- IP67 Étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 3 pieds
- Garantie de 5 ans




Accessoires de montage (En option)



DWC-MBTJUNCW
Boîte de jonction

Dimensions

Unité : Pouce (mm)

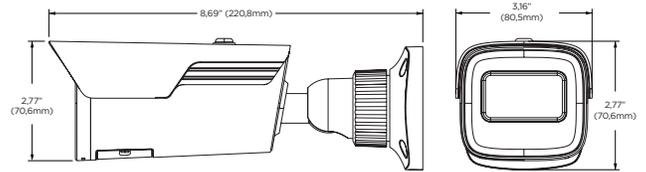

Spécifications

| MODÈLES | DWC-MB95Wi28TW | DWC-MB95Wi36TW |
|--|--|----------------|
| IMAGE | | |
| Capteur d'image | 5MP 1/2,7" CMOS | |
| Total des pixels | 2592 (H) x 1944 (V) | |
| Éclairage minimal de la scène | 0,02 lux (couleur) | |
| | 0,0 lux (N/B) | |
| Rapport S/N | 50dB | |
| OBJECTIFS | | |
| Longueur focale | 2,8mm, F1.6 | 3,6mm, F1.6 |
| Type d'objectif | Objectif fixe | |
| Champ de vision (FoV) | 98,5° | 81,4° |
| Distance IR | portée de 164 pieds | |
| E/S | | |
| Entrée/sortie audio | 1 entrées audio | |
| Compression audio | G.711A / U | |
| OPERATIONNEL | | |
| Mode d'obturation | Auto, manuel | |
| Vitesse d'obturation | 1/30s - 1/100000s | |
| Contrôle du gain automatique | Auto | |
| Jour / nuit | Auto, jour (couleur), nuit (N/B), calendrier | |
| Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D | 3D DNR | |
| Large gamme dynamique (WDR) | Vraie WDR basse, moyenne, haute | |
| Large gamme dynamique (WDR) dB | 120dB | |
| Zone de confidentialité | 4 masques de confidentialité programmables | |
| Analytique de la caméra | Franchissement de ligne, intrusion dans un périmètre, détection d'altération de la vidéo (changement de scène, flou vidéo, détection de couleurs anormales), classification des objets (différencier les humains des objets) | |
| Compensation du rétroéclairage (BLC) | Oui | |
| Désembuage | Oui | |
| Miroir et retournement | Oui | |
| Notifications d'alarme | Notifications par e-mail ou serveur FTP | |
| Emplacement mémoire | Carte Micro SD/SDHC/SDXC jusqu'à 256 Go (non incluse) | |
| RÉSEAU | | |
| LAN | LAN 10/100 conforme à la norme 802.3 | |
| Type de compression vidéo | H.265, H.264, MJPEG | |
| Résolution | 5MP, 4MP, 2K, 3MP, 2.1MP/1080P, 720P (60Hz : 1 - 30fps ; 50Hz : 1-25fps) Mode HFR : 1080P / 720P (60Hz : 1 - 60fps ; 50Hz : 1-50fps) | |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 30fps dans toutes les résolutions | |
| Débit binaire vidéo | 64 Kbps - 8 Mbps | |
| Contrôle du débit binaire | Multi-streaming CBR/VBR à H.264/ H.265 (taux d'images et bande passante contrôlables) | |
| Capacité de diffusion en continu | Double flux à différents taux et résolutions | |
| IP | IPv4, IPv6 | |
| Protocole | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HT TP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS | |
| Sécurité | Filtrage IP, filtrage MAC, authentification (ID/PW), SSL/TLS | |
| Conformité ONVIF | Oui | |
| Visionneuse web | OS : Windows® Navigateur : Internet Explorer | |
| Logiciel de gestion vidéo | DW Spectrum® IPVMS | |
| ENVIRONNEMENTAL | | |
| Température de fonctionnement | -22°F - 140°F (-30°C - 60°C) | |
| Humidité de fonctionnement | 95% RH (sans condensation) | |
| Indice IP | Classé IP67 | |
| Autres certifications | FCC, CE, ROHS, ONVIF | |
| ÉLECTRIQUE | | |
| Puissance requise | DC 12V, PoE IEEE 802.3af Classe 3. (Adaptateur non inclus) | |
| Consommation électrique | 9W | |
| MÉCANIQUE | | |
| Matériel | Boîtier métallique | |
| Dimensions | 8,69" x 3,16" x 2,77" (220,8 x 80,5 x 70,6mm) | |
| Poids | 0,69 kg (1,52 lb) | |
| Garantie | Garantie de 5 ans | |



Augmenter les ventes et la rentabilité.
Inscrivez-vous et devenez un partenaire
de canal DW dès aujourd'hui !



☎ : 866.446.3595



✉ : sales@digital-watchdog.com



🌐 : www.digital-watchdog.com

