




Dimensiones

Unidad: Pulgadas (mm.)

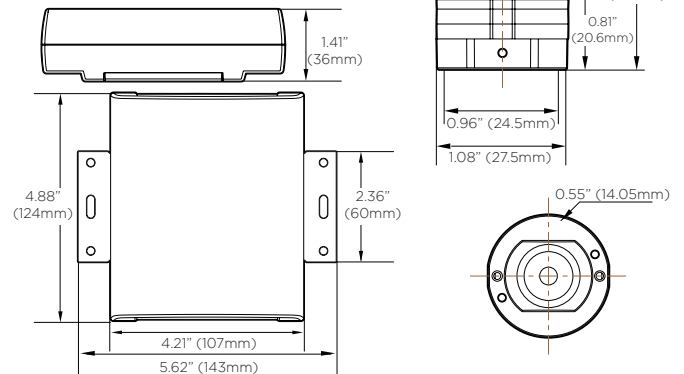

Resumen

Esta cámara IP MEGApix[®] IVA[™] es su entrada a características avanzadas de analíticas de vídeo. La cámara IP pinhole de 2.1 MP/1080p es una cámara para cajeros automáticos que cumple la normativa NDAA y ofrece imágenes nítidas a 30 fps en tiempo real a corta distancia. Las cámaras MEGApix IVA poseen un potente motor para detectar y clasificar personas, y vehículos en tiempo real. La ampliación de la licencia IVA+ ofrece funciones avanzadas de detección de Análisis de contenido de vídeo. El diseño pequeño y compacto de la cámara, así como su cuerpo principal resistente, la hacen ideal para bancos y cooperativas de crédito que busquen una vigilancia fiable y discreta en los cajeros automáticos.

Características

- Sensor de imagen de 2.1MP/1080p 1/2.8" a 30fps en tiempo real
- Analíticos de vídeo inteligente ampliados (requiere licencia IVA+)
- Perfecta integración y control de las normas de IVA con DW Spectrum[®] IPVMS
- Reduzca las falsas alarmas
- Aumente su capacidad de almacenamiento de grabaciones con funciones lógicas y grabación inteligente
- Lente fija de 2.8mm
- Amplio rango dinámico (WDR) verdadero
- Códecs H.265, H.264, MJPEG con transmisión en simultáneo
- Cámara pinhole para cajeros automáticos
- reducción digital de ruido 3D Smart DNR[™]
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Ranura de tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC clase 10 (tarjeta no incluida)
- Entrada de sensor de alarma
- Salida relé
- Servidor web incorporado
- PoE clase 3 y 12VCC
- Conformidad con ONVIF, perfil S
- Cumple con NDAA
- Certificación UL
- garantía de 5 años

Especificaciones

IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS 2.1MP/1080p 1/2.8"
Píxeles totales	1945(H) X 1109(V)
Iluminación mínima de la escena	0.065 lux (color)
LENTE	
Distancia focal	2.8mm, F2.2
Tipo de lente	Lente fija
HFOV/VFOV	106.6°/55.7°
E/S	
Entrada/Salida de alarma	1/1
OPERACIONAL	
Analíticos de vídeo inteligente	Intrusiones, cruce de líneas, recuento de líneas, merodeo, ingresos, salidas, manipulaciones Retiro de objetos, seguimiento, dirección, paradas, aparición, desaparición, abandono de objeto
Modo de obturación	Automático, manual, antiparpadeo, obturación lenta
Velocidad de obturación	1/15 - 1/32000
Obturación lenta	2X, 3X, 5X, 6X, 7.5X, 10X
Control automático de ganancia	Automático
Día y noche	Solo color
Reducción digital de ruido 3D Smart DNR [™]	3D-DNR
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR verdadero, 120dB
Zonas de privacidad	16 máscaras de privacidad programables
Compensación de luz de fondo (BLC)	Sí
Espejo y rotar	Sí
Notificaciones de alarma	Correo electrónico, salida de alarma, servidor FTP o grabación en tarjeta SD
Ranura de memoria	Micro SD hasta 128GB (no se incluye la tarjeta)
RED	
LAN	RJ45 (10/100Base-T)
Tipo de compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Resolución	H.265: 2.1MP/1080p, 720p, 640x360, CIF, SIF H.264: 2.1MP/1080p, 720p, 640x360, CIF, SIF MJPEG: 2.1MP/1080p, 720p, 800x600, 768x432, 704x576, 480p, VGA, 640x360, CIF, SIF
Tasa de fotogramas	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de vídeo	100Kbps - 10Mbps, tasa múltiple para vista previa y grabación
Control de la tasa de bits	Transmisión múltiple CBR/VBR en H.264, H.265 (tasa de fotogramas y ancho de banda regulables)
Capacidad de transmisión	Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
Protocolo	IPv4: TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Seguridad	HTTPS (TLS), filtrado IP, 802.1x, autenticación de resumen (ID/PW)
Conformidad con ONVIF	Sí
Visor web	OS: Windows [®] , Mac [®] OS, Linux [®] Navegador: IE [®] , Google Chrome [®] , Mozilla Firefox [®] , Safari [®]
Software de administración de vídeo	DW Spectrum [®] IPVMS
AMBIENTAL	
Temperatura y humedad de funcionamiento	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C), 10-90% (sin condensación)
Otras certificaciones	Cumple con CE, FCC, RoHS, certificación UL
ALIMENTACIÓN	
Requisitos de energía	12VCC, PoE IEEE 802.3af Clase 3. (Adaptador no incluido)
Consumo de energía	12VCC: 3.6W, PoE: 4W
MECÁNICA	
Material	Sensor de la cámara: Aluminio fundido a presión Unidad principal: Plástico
Dimensiones	Unidad principal: 4.21" x 4.88" x 1.41" (107 x 124 x 36mm) Sensor de cámara: 1.1" x 1.08" (28.1 x 27.5mm) Longitud de cable: 21.32 pies (6.5m)
Peso	0.92 libras (0.42 kg)
Garantía	garantía de 5 años